


Szczegół odbudowy nawierzchni z kostki betonowej

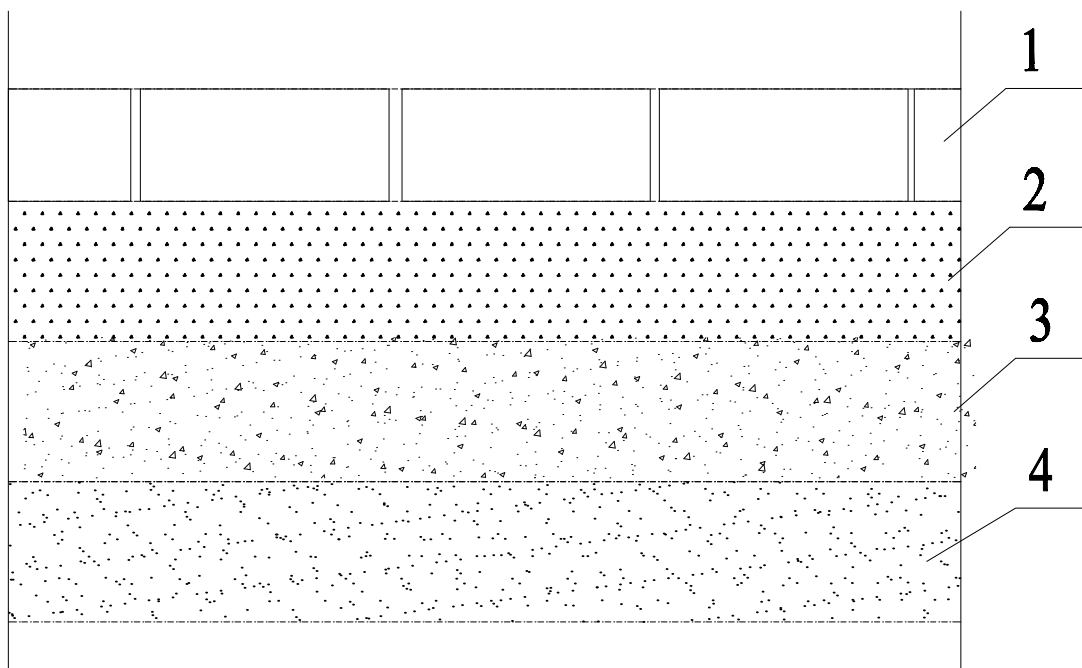

- 1 - nawierzchnia z kostki betonowej 8cm na podsypce cementowo-piaskowej**
2 - podbudowa z tłucznia kamiennego o gr. 20cm po zagęszczeniu
3 - warstwa odsączająca z piasku o gr. 15cm po zagęszczeniu
4 - zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym wykonanie i zagęszczenie gruntu warstwami nie większymi niż 25cm wg BN-72/8932-01

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok okr. 247 tel./fax (085) 675 35 93			
Obiekt	Wysokie Mazowieckie, droga gminna przy Stadionie Miejskim Kanalizacja deszczowa		NR RYS. 11
Inwestor	Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie		SKALA: —
Nazwa rys.	Szczegół odbudowy nawierzchni z kostki betonowej		BRANŻA: Inżynieria
Projektant:	mgr inż. Marcin Burakowski	BE/194/01	DATA:
Sprawdzający:	mgr inż. Dariusz Kazuczyk	FIL/42/PWB/16	30-01-2018