


PRZEKRÓJ NORMALNY NA PROSTEJ

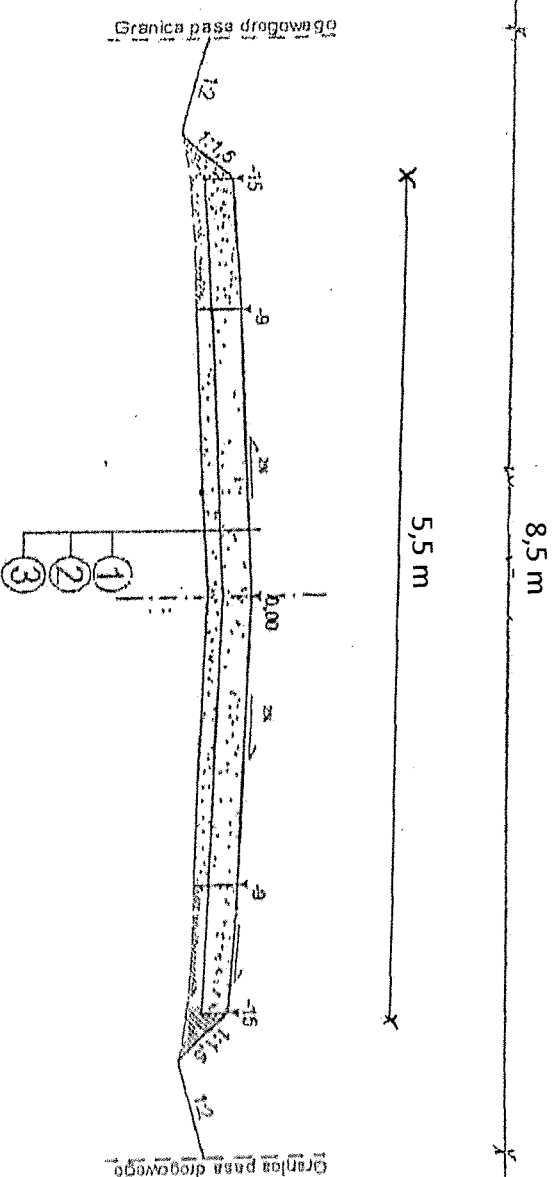

1	Kruszywo naturalne o ciągłym uwarstwieniu fr. 0-31,5 + 30% kruszywo łamane	20 cm
2	Warstwa odcinająca z piasku	10 cm
3	Istniejąca nawierzchnia gruntowa zagęszczona	